




Europrofil-Halbzylinder

Europrofil-Halbzylinder nach DIN EN 15684 / DIN 18252 / EN 1303

- Edelstahldesign
- Grundlänge 30/10 (außen/innen in mm)
- In 5 mm Schritten bis maximal Gesamtlänge max. 60mm bestellbar , Sonderlängen auf Anfrage
- 8-fach verstellbarer Schließbart (in 45° Schritten)
- Schutzart IP68
- Elektrostatischer Schutz 8kV (Kontakt) und 15kV (Kontaktlos)
- Strombegrenzung max 500mA
- Elektronikbaugruppe vergossen zum Schutz gegen Wasser und Staub
- Datenerhalt > 10 Jahre
- Anzahl Betätigungen bis zu 200.000
- Doppelter Verifikationscode
- Speicherung von 10 Sperrlisten-Einträgen und der letzten 16 Ereignisse
- Betriebstemperatur: -40°C - +80°C
- Als Ex-Schutzvariante lieferbar Zertifiziert für II 2G Ex ib IIB T4 \triangleleft

Kabel-Verteiler-Zylinder LCC 30/10

- Maximales Drehmoment 1,5 Nm
- Anzahl Betätigungen bis zu 5.000
- Kommunikation mit Schlüsseln ist AES 256 Bit verschlüsselt
- Ereignisspeicher entfällt
- Sperrliste entfällt
- Funktion nur mit USB-C Schlüsseln (Artikelnummer 100.533)

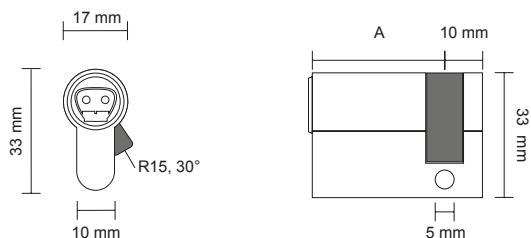

A = Zylinderlänge (Grundlänge plus Verlängerung)