




Vorhängeschlösser

Vorhängeschlösser

- Edelstahldesign
- Schutzart IP68
- Elektrostatischer Schutz 8kV (Kontakt) und 15kV (Kontaktlos)
- Strombegrenzung max 500mA
- Elektronikbaugruppe vergossen zum Schutz gegen Wasser und Staub
- Datenerhalt > 10 Jahre
- Doppelter Verifikationscode
- Speicherung von 10 Sperrlisten-Einträgen und der letzten 16 Ereignisse
- Betriebstemperatur: -40°C - +80°C

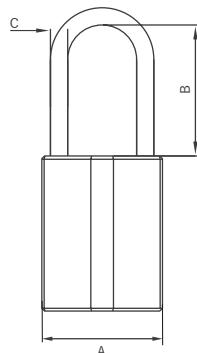

A = Breite 35, 40, 45, 50, 55 mm
B = Bügelhöhe 12, 17, 27, 38, 75, 90 mm
C = Bügelstärke 5, 6,5, 8, 10, mm

